

SÉCURIVIT®

Protection périphérique des chantiers du BTP



- Protection complète et efficace
- Grande visibilité
- Montage simple et rapide, sans formation spécifique
- Epoxy jaune (couleurs différentes possibles, en vente)

Faible encombrement de stockage (superposition possible).
Casiers de rangement et accessoires disponibles.
Installation rapide, sans formation spécifique.
Liaison des éléments de 1.30 m et 2.60 m assurée par des potelets enfichables (Ø 40 et Ø 25) sur dalles, pincettes ou coulisseau de poutre.
Sécurité renforcée H = 1.15 m




SÉCURIVIT®

Protection périphérique des chantiers du BTP

Caractéristiques techniques

Code	617535 gris	617 526 gris
Désignation	Panneau	1/2 Panneau
Longueur (m)	2,60	1,30
Hauteur (m)	1,15	1,15
Poids (kg)	22	11

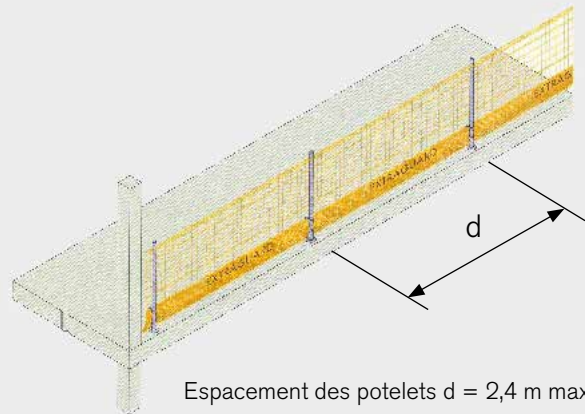

Espacement des potelets d = 2,4 m maxi

Accessoires

Potelet Ø 49 enfichable sur dalle, avec embouts Ø 25 mm et Ø 40 mm interchangeables	
Poids : 7 kg	
Code : FR 617500	

Le potelet est relevable pour lissage de dalle	
Bague de retenue livrée avec potelet	
Code : FR 617501	


Casiers superposables	
Casier grillagé	
Poids : 50 kg	
Code : FR 430500	
Casier de rangement pour 40 grilles	
Poids : 45 kg	
Code : FR 430300	

Utilisations

- 1** Superposable pour fermer trémies et cages d'ascenseur*
- 2** En remplacement des lisses, sous-lisses et plinthes sur tout type de chantier
- 3** En rive de dalle dès la pose du coffrage
- 4** Permet la clôture d'une zone

Autre utilisation : adaptable aux chantiers de charpente métallique

* fixation haute nécessaire

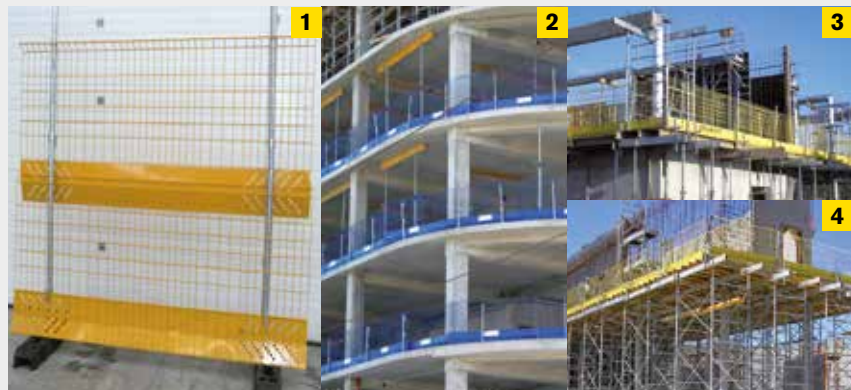

BRAND
ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES

Brand France
Tél. : 04 74 08 90 50
Fax : 04 74 08 90 60
www.brandfrance.fr

SGB
A BRAND COMPANY

HUNNEBECK
A BRAND COMPANY

BRAND
ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES